

■ 用途

- 橋脚等の劣化したコンクリートなどのハツリ
- 舗装道路、駐車場の白線消し
- タイル貼り付け時の下地の目粗し
- コンクリート表面及び石材表面の目粗し
- 塗装ブースの塗膜剥離
- 船体、橋梁の塗料や錆の除去
- レンタル足場など建設機材の塗料、モルタルなど付着物の剥離
- アスベスト除去


下地の目粗し



目粗し作業

作業後表面


塗装落としサンプル

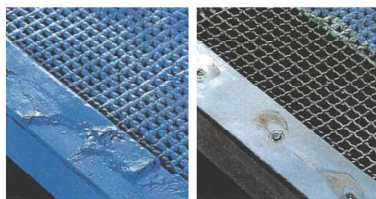

錆落とし前

錆落とし後

コンクリート表面ケレンサンプル

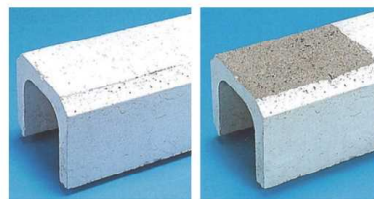

ケレン前

ケレン後

剥がす、削る、磨く、
驚異のウォーターパワー



15kw

15kw

型 式	最高圧力(MPa)	最大吐出量	送水口	給水方式	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)	コード
UJM-2503	250	2.4L/min (250MPa) 3.0L/min (200MPa)	UHP 3/4-16UNF×1口	水道直結	1513×1160×1260	1200	0501000005